

GLAZENWASSERS



Eco 1



Kenmerken

Breedte	450 mm
Diepte	550 mm
Diepte met geopende deur	870 mm
Hoogte	750 mm
Afmetingen korf (vierkant)	350 mm
Aantal korven	2
Maximum aantal glazen per korf	12
Hoogte deuropening	315 mm
Maximale hoogte vrije ingang	325 mm
Geluidsniveau	< 70 db
Netto gewicht	36 kg
Ingebouwd doseerapparaat wasmiddel	ja
Ingebouwd doseerapparaat naspoelmiddel	ja
Maximum aantal korven/uur – water van 50°C	30
Duur wascyclus	2 min
Wateraansluiting	3/4"
Maximum hoogte wateraansluiting (vanaf de vloer)	35 mm
Minimum vereiste waterdruk	2 bar
Ingebouwde afvoerpomp	neen (zie opties)
Bedrijfsspanning – 240/50/1	ja
Vereiste ampères monofasig	16 Amp
Totaal aangesloten vermogen	3,7 kW
Temperatuurvergrendeling	ja
Verwarming wastank	2 kW
Verwarming boiler	2 kW
Waspomp	0,22 kW
Capaciteit waspomp	220 L/min
Capaciteit wastank	10,5 L
Bedrijfstemperatuur wastank	55°C
Capaciteit boiler	6,5 L
Bedrijfstemperatuur boiler	65°C
Verbruik naspoelwater/cyclus	2,25 L


Eco 2



Kenmerken

Breedte	450 mm
Diepte	550 mm
Diepte met geopende deur	870 mm
Hoogte	750 mm
Afmetingen korf (vierkant)	400 mm
Aantal korven	2
Maximum aantal glazen per korf	16
Hoogte deuropening	320 mm
Maximale hoogte vrije ingang	325 mm
Geluidsniveau	< 70 db
Netto gewicht	41 kg
Ingebouwd doseerapparaat wasmiddel	ja
Ingebouwd doseerapparaat naspoelmiddel	ja
Maximum aantal korven/uur – water van 50°C	30
Duur wascyclus	2 min
Wateraansluiting	3/4"
Maximum hoogte wateraansluiting (vanaf de vloer)	35 mm
Minimum vereiste waterdruk	2 bar
Ingebouwde afvoerpomp	neen (zie opties)
Bedrijfsspanning – 240/50/1	ja
Vereiste ampères monofasig	16 Amp
Totaal aangesloten vermogen	3,7 kW
Temperatuurvergrendeling	ja
Verwarming wastank	2 kW
Verwarming boiler	2 kW
Waspomp	0,22 kW
Capaciteit waspomp	220 L/min
Capaciteit wastank	10,5 L
Bedrijfstemperatuur wastank	55°C
Capaciteit boiler	6,5 L
Bedrijfstemperatuur boiler	65°C
Verbruik naspoelwater/cyclus	2,25 L

Eco 3

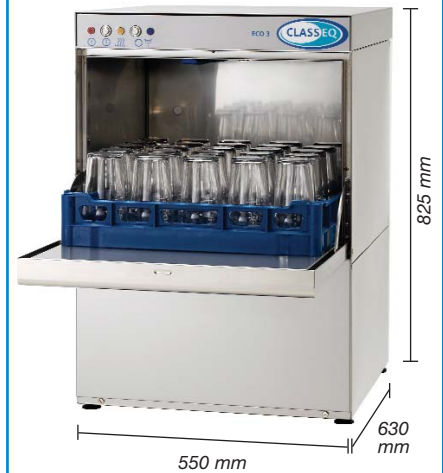

Kenmerken

Breedte	550 mm
Diepte	630 mm
Diepte met geopende deur	990 mm
Hoogte	825 mm
Afmetingen korf (vierkant)	500 mm
Aantal korven	2
Maximum aantal glazen per korf	25
Hoogte deuropening	375 mm
Maximale hoogte vrije ingang	360 mm
Geluidsniveau	< 70 db
Netto gewicht	67 kg
Ingebouwd doseerapparaat wasmiddel	ja
Ingebouwd doseerapparaat naspoelmiddel	ja
Maximum aantal korven/uur – water van 50°C	30
Duur wascyclus	2 min
Wateraansluiting	3/4"
Maximum hoogte wateraansluiting (vanaf de vloer)	40 mm
Minimum vereiste waterdruk	2 bar
Ingebouwde afvoerpomp	neen (zie opties)
Bedrijfsspanning 400/50/3	ja
Vereiste ampères 3-fasig	16 Amp
Totaal aangesloten vermogen	7,3 kW
Temperatuurvergrendeling	ja
Verwarming wastank	2 kW
Verwarming boiler	6 kW
Waspomp	0,74 kW
Capaciteit waspomp	380 L/min
Capaciteit wastank	18,25 L
Bedrijfstemperatuur wastank	55°C
Capaciteit boiler	7 L
Bedrijfstemperatuur boiler	65°C
Verbruik naspoelwater/cyclus	2,5 L

Duo 2



Kenmerken

Breedte	470 mm
Diepte	550 mm
Diepte met geopende deur	870 mm
Hoogte	760 mm
Afmetingen korf (vierkant)	400 mm
Aantal korven	2
Maximum aantal glazen per korf	16
Hoogte van deuropening	320 mm
Maximale hoogte vrije ingang	325 mm
Geluidsniveau	65 db
Netto gewicht	43 kg
Naspoelpomp	ja
Ingebouwd doseerapparaat wasmiddel	ja
Ingebouwd doseerapparaat naspoelmiddel	ja
Dubbel wandig	ja
Maximum aantal korven per uur	30
Duur wascyclus	2 min.
Water aansluiting	3/4"
Maximum hoogte wateraansluiting (vanaf de vloer)	35 mm
Minimum vereiste waterdruk	0,5 bar
Ingebouwde afvoerpomp	ja
Vereiste watertoevoer	2,5 L/min
Maximale afvoerhoogte vanaf de vloer	1250 mm
Bedrijfsspanning – 240/50/1	ja
Vereiste ampères monofasig	16 Amp
Totaal aangesloten vermogen	3,7 kW
Temperatuurvergrenzing	ja
Verwarming wastank	2 kW
Verwarming boiler	2 kW
Waspomp	0,22 kW
Capaciteit waspomp	220 L/min
Capaciteit wastank	10,5 L
Bedrijfstemperatuur wastank	55°C
Capaciteit boiler	6,5 L
Bedrijfstemperatuur boiler	65°C
Verbruik naspoelwater/cyclus	2,25 L

Duo 3



Kenmerken

Breedte	570 mm
Diepte	630 mm
Diepte met geopende deur	990 mm
Hoogte	835 mm
Afmetingen korf (vierkant)	500 mm
Aantal korven	2
Maximum aantal glazen per korf	25
Hoogte van deuropening	375 mm
Maximale hoogte vrije ingang	360 mm
Geluidsniveau	65 db
Netto gewicht	70 kg
Naspoelpomp	ja
Ingebouwd doseerapparaat wasmiddel	ja
Ingebouwd doseerapparaat naspoelmiddel	ja
Dubbel wandig	ja
Maximum aantal korven per uur	30
Duur wascyclus	2 min.
Water aansluiting	3/4"
Maximum hoogte wateraansluiting (vanaf de vloer)	40 mm
Minimum vereiste waterdruk	0,5 bar
Ingebouwde afvoerpomp	ja
Vereiste watertoevoer	2,5 L/min
Maximale afvoerhoogte vanaf de vloer	1250 mm
Bedrijfsspanning –400/50/3	ja
Vereiste ampères driefasig	16 Amp
Totaal aangesloten vermogen	7,3 kW
Temperatuurvergrenzing	ja
Verwarming wastank	2 kW
Verwarming boiler	6 kW
Waspomp	0,74 kW
Capaciteit waspomp	380 L/min
Capaciteit wastank	18,25 L
Bedrijfstemperatuur wastank	55°C
Capaciteit boiler	7 L
Bedrijfstemperatuur boiler	65°C
Verbruik naspoelwater/cyclus	2,75 L

Toebehoren

Verhoogrekje in inox		Glazenkorf Duo 3 (25 delig)	700C-25
Ingebouwde afvoerpomp		Glazenkorf Duo 3 (36 delig)	700C-36
Ontharder monomatik		Glazenkorf Eco 1 Glass	400 SGB-P
Doseerapparaat voor wasmiddel (extern)		Glazenkorf Eco 2 Glass	500 SGB
Ontharder duomatik		Glazenkorf Eco 3 Glass	700 GBP
Glazenkorf Duo 2 glass	500 SBP	Glazenkorf Eco 3 (25-delig)	700C-25
Glazenkorf Duo 3 glass	700 GBP	Glazenkorf Eco 3 (36-delig)	700C-36

Hoe ze presteren ...

Dubbelwandige uitvoering

Ingebouwde naspoelpomp
standaard

Ingebouwde afvoerpomp met
reinigingsprogramma

Eenvoudige bediening

Ingebouwde doseerpomp voor
was- en naspoelmiddel

Dubbel filtersysteem

Automatisch programmaverloop

Krachtig wassysteem

Temperatuurvergrendeling

Wat is het voordeel van Classeq?

Beperking lawaai en warmte-
uitstraling

Verbeterde naspoeling

Betere hygiëne

Personeel makkelijk te trainen

Veilig en efficiënt gebruik van
chemie

Waswater blijft langer proper

Machine start het programma pas
als juiste temperatuur bereikt is

Effectieve vuilverwijdering

Garandeert correcte bedrijfs-
temperaturen

Wat betekent het voor u?

Besparing energie en meer comfort

Betere wasresultaten

Minder foutief gebruik, dus betere
resultaten

Minder kosten, minder risico voor
het personeel

Betere wasresultaten, minder ver-
bruik van water, energie en chemie.

Gebruiksvriendelijk

Hygiënisch resultaat

Steeds schone glazen

De best mogelijke resultaten



Verdeler :

KOVATECH

Kardinaal Cardijnlaan 19, 8730 Beernem

Tel. +32 (0) 50 32 32 41 - Gsm +32 (0) 493 78 15 35

info@kovatech.be - www.kovatech.be

Uitgavedatum: februari 2013

